


dle SN ISO 527-1,2

515 M047 - S

Šířka	10,50 mm
Tloušťka	1,45 mm
Rychlost 1	50,00 mm/min

Vzorek 1 až 5

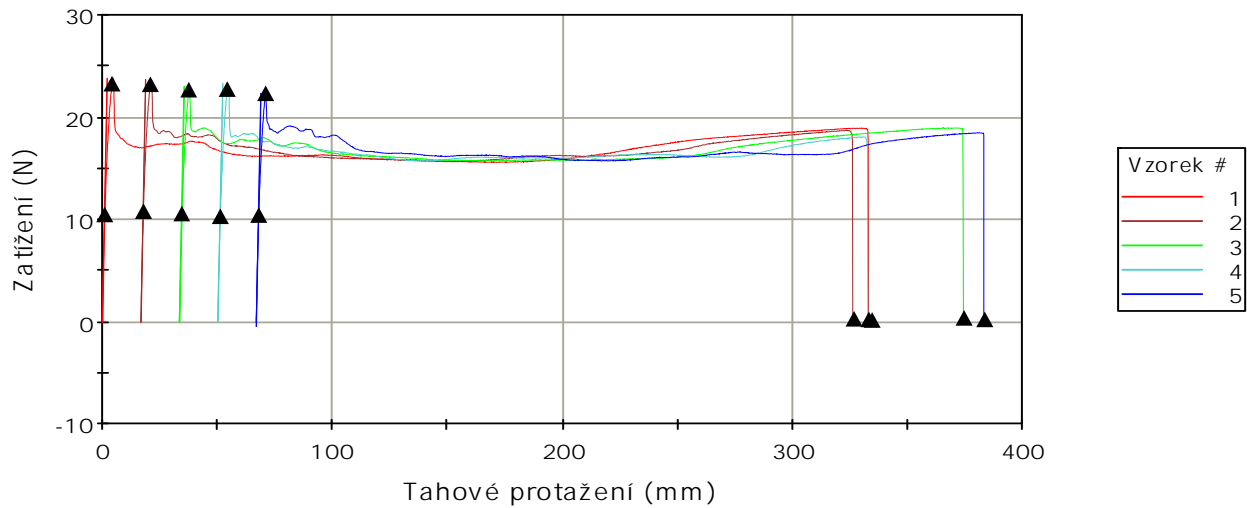

	E - Modul (Young v Modul) (MPa)	Tahové napětí p i Mez kluzu (MPa)	Tažnost ma mezi kluzu (%)	Tahové p etvo ení iPorušení (Standardní) (%)
1	54,22	0,69	1,60	457,87
2	57,53	0,71	1,59	424,22
3	54,91	0,70	1,59	466,67
4	52,79	0,68	1,66	387,25
5	55,38	0,69	1,59	433,22
St ední	54,97	0,69	1,60	433,85
Maximální	57,53	0,71	1,66	466,67
Minimální	52,79	0,68	1,59	387,25